Profi
Forst-Seilwinden

60 JAHRE oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany

oehler HIGHTEC BLACK FOREST

… 5 Jahre Ersatzteil-Garantie auf Kupplungsbelag!

Motorsägenhalter

Stärke + Zuverlässigkeit die überzeugt!

- modernste Fertigungstechnik CNC-gesteuerte Laser-Schneidemaschinen, CNC-Dreh- und Frässtationen sowie Schweißroboter gewährleisten Langlebigkeit in höchster Qualität
- niedere kompakte Bauweise
- problemloser, kurzer Anbau an 3-Punktanhängung, gewährleisten ein optimales Arbeiten in schwierigem Gelände, auch bei kleineren Traktoren
- durch optimal oben angeordnete, große Seileinlaufrolle (speziell gelagert), ist unter Zug eine perfekte Seilaufnahme auf die Seiltrommel gegeben. Dadurch wird ein effektives, bodenschonendes Rücken des Holzes ermöglicht
- robustes, großes Polterschild (Rückenjoch) mit Kettenfallen, gewährleisten viel Platz für starkes Holz
- schlepperseitig angeordnete Seilaufnahme-Trommel
- einfache, robuste Kupplung (Prinzip Totmannschaltung), ermöglichen eine optimale Zugkraft und sicheres Arbeiten
- sämtliche Funktionen sind auch vom Traktor aus bedienbar

Robuste Kupplung mit großflächigem Kupplungsbelag – geklebt und genietet – für höchste Belastung

OL SW 3500 Profi

3-Punkt-Anhängung + Anhängekupplung

Trommel mit großer Seilkapazität

Modernste Profi-Forstseilwinden in höchster Qualität

Modell	OL SW 3500	OL SW 4500	OL SW 5500	OL SW 7500
Art.-Nr.	100316	100317	100320	100324
Zugkraft max t	3	4	5	7
mittlere Seilgeschwindigkeit ca. pro Sekunde	0,95	0,95	0,95	0,70
Standard-Seillänge m / Ø mm verdichtet	70 / 8	70 / 9	70 / 10	80 / 12
Seilaufnahme bis max. m / Ø mm	90 / 8	130 / 9	105 / 10	100 / 12
Kraftbedarf ca. kW / PS	12 - 26 kW 15 - 35 PS	22 - 37 kW 30 - 50 PS	33 - 44 kW 45 - 60 PS	44 - 46 kW 60 - 90 PS
Breite ca. mm	1100	1415	1515	1620
Höhe mit Schutzgitter ca. mm	2050	2050	2350	2350
Gewicht ohne Zugseil ca. kg	225	365	390	620
Anhängerkupplung	Zubehör			
Untere Umlenkrolle	Zubehör	Serie		

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

Elektrohydraulische-Seilwinden

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH – 60 JAHRE – Made in Germany

… 5 Jahre Ersatzteil-Garantie auf Kupplungsbelag!

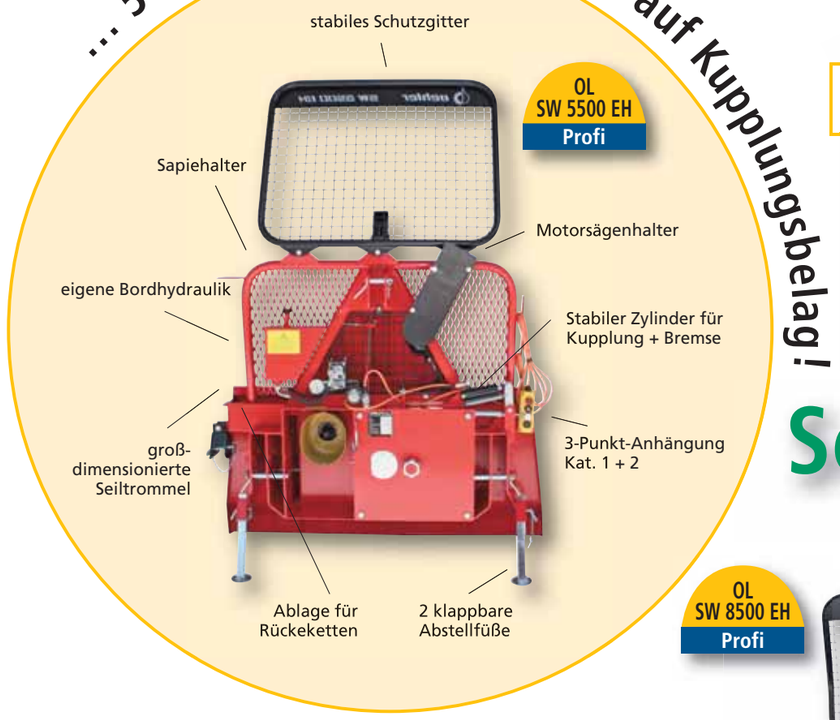

NEU

SW 5500 EH auch Front + Heck lieferbar

Die Seilwinden mit Zukunft

NEU

hydraulischer Seilausstoß mit Seileinlauf-Bremse

- enorme Zugkraft
- robuste, kompakte Bauart
- geprüft nach den EG-Unfallverhütungsvorschriften
- seit vielen Jahren im harten Einsatz bestens bewährt
- einfache Handhabung
- GS geprüft
- vielseitig einsetzbar

OL SW 8500 EH Profi

NEU

OL SW 2x10500 EH Profi

NEU

hydraulisch verstellbares Rückeschild

jetzt auch als Doppel-trommelwinde lieferbar

Elektrohydraulische Steuerung mit Funk

Empfänger	
Betriebsspannung	12 V DC oder 24 V DC
Gehäuse	Kunststoff
Maße L x B x H mm	120 x 200 x 60
Schutzart	IP 65
Gewicht ca. g	800

ferngesteuerte Gasregelung

Sender	
Betriebsdauer	12 - 16 Stunden
Stromversorgung	NC-Akku 7,2 V/600mAh
Gehäuse	Alu in Ledertasche
Maße L x B x H mm	165 x 110 x 30(60)
Schutzart	IP 54
Gewicht ca. g	460

Schnellladegerät	
Bezeichnung	SLG 250
Ladezeit Std.	0,25-6
Spannungsversorgung	10,8 bis 28,0
Maße L x B x H mm	105 x 30 x 75
Schutzart	IP 20
Gewicht ca. g	160

Seilführung

Seilausstoß + Endabschaltung

Modell	OL SW 4500 EH	OL SW 5500 EH	OL SW 6500 EH	OL SW 7500 EH	OL SW 8500 EH	OL SW 9500 EH	OL SW 2x10500 EH
Art.-Nr.	100319	100322	100323	100469	100325	100470	102745
Zugkraft max t	4	5	6	7	8	9	2 x 10
mittlere Seilgeschwindigkeit ca. m / pro Sekunde	0,70	0,70	0,70	0,60	0,70	0,60	0,50
Standard-Seillänge m / Ø mm verdichtet	80 / 9	80 / 10	80 / 11	100 / 12	80 / 13	100 / 13	2 x 70 / 14
Seilaufnahme Länge m / Ø mm	130 / 9	105 / 10	120 / 11	100 / 12	110 / 13	110 / 13	2 x 70 / 14
Kraftbedarf ca. kW / PS	22 - 37 kW 30 - 50 PS	33 - 44 kW 45 - 60 PS	44 - 66 kW 60 - 90 PS	51 - 73 kW 70 - 100 PS	59 - 88 kW 80 - 120 PS	66 - 95 kW 90 - 130 PS	ab 74 KW / 100 PS
Schild hydraulisch klappbar mit Seilausstoß	-	-	-	Serie ja	-	Serie ja	Serie ja
Breite am Schild ca. mm	1415	1515	1620	1820	1820	2020	2020
Höhe mit Schutzgitter ca. mm	2050	2350	2350	2350	2350	2350	2400
Gewicht ohne Zugseil ca. kg	385	490	620	850	755	915	1078
Anhängerkupplung	Zubehör						Serie
Untere Umlenkrolle	Serie						
Funksteuerung	Zubehör						

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.