

HERCULES I/ES

STATIONÄRE HEIZGEBLÄSE MIT WÄRMETAUSCHER (INDIREKT) ZUM EINSATZ
IM FREIEN UND INNENBEREICH

СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В
ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ

⚡ **104 ÷ 387 Kw**

⚡ **90.000 ÷ 333.000 Kcal/h**

⚡ **355.882 ÷ 1.321.165 BTU/h**


Auf Anfrage Leistungsstufen
von 33 Kw - 1100 Kw

Zubehör

3-4 Wege Ausblasaufsatz,
Ausblasgitter, Filtergehäuse

Возможно изготовление моделей с
тепловой мощностью от 33 до
1100 кВт

Дополнительные аксессуары:
термостат на всасываемый воздух
огнезащитная заслонка REI 120

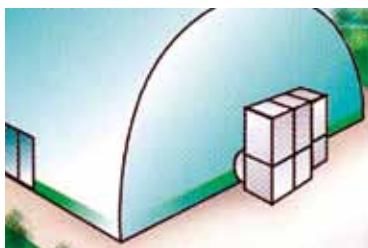

- Struktur aus Aluminiumprofilen und grundierten Stahlblechverkleidungen
- Kessel und Wärmetauscher in Edelstahl mit Pressröhrentechnik
- Radialgebläse
- Fan-Limit Thermostat zur Kontrolle der Nachbelüftung des Kessels, mit Wahlmöglichkeit: Ventilation oder Heizbetrieb
- Anschlussmöglichkeit von Warmluftkanälen (ausblasseitig)
- Einsatzmöglichkeit auch im Freien
- Betrieb mit Heizöl-, Methangas-, GPL Brennern möglich
- Конструкция из крашенных стальных панелей на алюминиевой раме
- Камера сгорания из нержавеющей стали с трубным теплообменником
- Центробежный вентилятор
- Термостат управления вентилятором по всасыванию и нагнетанию с возможностью выбора функции: только вентиляция или нагрев
- Возможность присоединения воздуховода
- Возможно уличное исполнение
- Стационарные теплогенераторы, комплектуемые горелками для дизельного топлива, природного газа или пропана

HERCULES															€
	Kw	Kcal/h	BTU/h	air outlet	absorbed power	power supply	fuel consumption	methane consumption	G.P.L. consumption	mm (LxPxH)	weight (no burner)	weight packed	chimney	static press.	euro
100 I	104,3	90.000	355.882	6.300 m³/h	1,1 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 8,8 kg/h	▲ 11,1 kg/h	◆ 7,97 kg/h	1000x750 x1900	315 kg	325 kg	200 Ø mm	170 PA	6.290 8.130 ■ 10.100 ▲ 10.150 ◆
160 I	164,5	141.500	561.290	9.700 m³/h	1,5 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 13,9 kg/h	▲ 17,4 kg/h	◆ 12,53 kg/h	1260x900 x2060	480 kg	493 kg	250 Ø mm	200 PA	8.800 10.660 ■ 12.745 ▲ 12.790 ◆
200 I	192,1	165.200	655.464	11.700 m³/h	2,2 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 16,2 kg/h	▲ 20,3 kg/h	◆ 14,63 kg/h	1260x900 x2060	490 kg	503 kg	250 Ø mm	220 PA	9.200 11.460 ■ 13.680 ▲ 13.740 ◆
260 I	257,8	221.700	879.639	15.600 m³/h	3 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 21,7 kg/h	▲ 27,3 kg/h	◆ 19,64 kg/h	1440x1020 x2340	580 kg	595 kg	250 Ø mm	190 PA	10.770 13.360 ■ 15.480 ▲ 15.530 ◆
330 I	318,7	274.100	1.087.436	19.800 m³/h	4,4 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 26,9 kg/h	▲ 33,8 kg/h	◆ 24,28 kg/h	1790x1020 x2340	820 kg	840 kg	300 Ø mm	170 PA	12.700 15.520 ■ 18.740 ▲ 18.770 ◆
400 I	387,2	333.000	1.321.165	23.500 m³/h	6 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 32,6 kg/h	▲ 41 kg/h	◆ 29,5 kg/h	1790x1020 x2340	850 kg	870 kg	300 Ø mm	200 PA	12.980 17.590 ■ 21.860 ▲ 21.895 ◆

■ with fuel burner ▲ with methane burner ◆ with G.P.L. burner

HERCULES																€
	Kw	Kcal/h	BTU/h	air outlet	absorbed power	power supply	fuel consumption	methane consumption	G.P.L. consumption	depth burner cabin (PxH)	mm tot. (LxPxH)	weight (no burner)	weight packed	chimney	static press.	euro
100 ES	104,3	90.000	355.882	6.300 m³/h	1,1 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 8,8 kg/h	▲ 11,1 kg/h	◆ 7,97 kg/h	800x1580	1800x750 x1900	357 kg	367 kg	200 Ø mm	170 PA	7.565 9.400 ■ 11.370 ▲ 11.420 ◆
160 ES	164,5	141.500	561.290	9.700 m³/h	1,5 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 13,9 kg/h	▲ 17,4 kg/h	◆ 12,53 kg/h	800x1780	2060x900 x2060	527 kg	540 kg	250 Ø mm	200 PA	10.560 12.420 ■ 14.510 ▲ 14.560 ◆
200 ES	192,1	165.200	655.464	11.700 m³/h	2,2 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 16,2 kg/h	▲ 20,3 kg/h	◆ 14,63 kg/h	800x1780	2060x900 x2060	537 kg	550 kg	250 Ø m m	220 PA	11.110 13.370 ■ 15.580 ▲ 15.640 ◆
260 ES	257,8	221.700	879.639	15.600 m³/h	3 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 21,7 kg/h	▲ 27,3 kg/h	◆ 19,64 kg/h	800x2130	2240x1020 x2340	640 kg	655 kg	250 Ø mm	190 PA	12.730 15.320 ■ 17.440 ▲ 17.490 ◆
330 ES	318,7	274.100	1.087.436	19.800 m³/h	4,4 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 26,9 kg/h	▲ 33,8 kg/h	◆ 24,28 kg/h	800x2130	2590x1020 x2340	880 kg	900 kg	300 Ø mm	170 PA	15.185 17.990 ■ 21.220 ▲ 21.250 ◆
400 ES	387,2	333.000	1.321.165	23.500 m³/h	6 kW	3-400/50 ph-volt/Hz	■ 32,6 kg/h	▲ 41 kg/h	◆ 29,5 kg/h	1100x2130	2890x1020 x2340	910 kg	930 kg	300 Ø mm	200 PA	15.600 20.220 ■ 24.490 ▲ 24.520 ◆